

デザイン一新、使い易さを追求した高性能シュリンク包装機

サンコー デュオパック

DUO54New型 & DUO55New型



DUO55New型

DUO54New型



株式会社 インターナショナル三興

特 徴

先進のマイクロプロセッサによる電子制御

- 3つの操作モードが可能（シールのみ、シールとシュリンク、シールしてからシュリンク）
- 16種類のプログラムを設定、記憶するハイテク集中操作パネル
- 調節・警告・警報などをお知らせするアラーム付自己診断機能を標準装備
- シール線クリーニング機能の採用で厄介なフィルムカスの除去作業が簡単
- 一目で生産量がわかる製品積算カウンター付


衛生的なデザイン

- フィルム台とチャンバー内部は、ステンレス製（DUO54New）

オペレーターに親切で簡単な操作

- テフロンコーティングのシール線と、高品質なシリコン製シール受けを採用
- デジタル表示のタッチスイッチ
- 日本人の体格に合わせた使いやすい作業面高さ(740mm)と操作パネルの配置
- フィルム交換が楽な、ドロップイン方式のフィルムホルダーを床面近くに設置

標準仕様

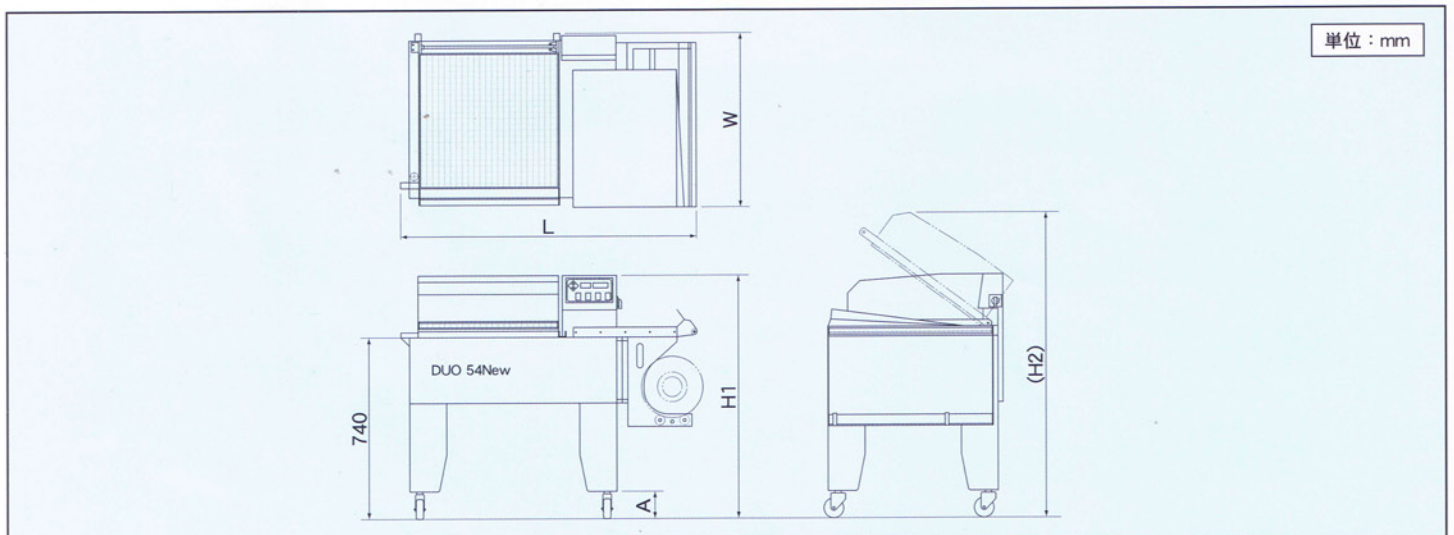

摘 要	DUO54New	DUO55New
機械寸法 L×W×H1(H2)A (mm)	1200×710×990 (1240) 110	1910×930×1010 (1350) 100
シール面積 (mm)	420×550	600×860
ワーク最大高さ (mm)	200	250
フィルム最大幅 (mm)	600	800
最大消費電力 (kW)	3.2	4.8
電 源	単相 200V 50/60Hz	3相 200V 50/60Hz



包装機械・設計・製造・販売 三興インターナショナル

■ 本社・工場 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目782番1
 〒330-0856 TEL (048) 652-0241(代)
 FAX (048) 652-4183
 Home page <http://www.i-sanko.co.jp>
 E-mail: wsm@i-sanko.co.jp

■ 技術開発室 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目780番2
 〒330-0856 TEL (048) 652-0242

代理店