

IST-770EJ型

窓からフィルムの収縮状況が確認できます。



特 長

- ・環境にやさしい省エネタイプ
- ・PET、PSフィルム対応可
- ・包装経過状況の把握可能
- ・商品残存の確認可能

用 途

- 医薬品・化粧品・健康食品
- 食品(化粧箱・トレイ)
- 電気・電子部品等の工業製品
- 瓶・ボルトのキャップシール
- スリーブ方式(台紙・箱等)製品

オプション機能充実

- ・エコモード切替
- ・非常停止釦の付設
- ・過熱防止装置
- ・表示自動OFF
- ・風量調節装置ほか

標準仕様

	IST-760EJ	IST-770EJ	IST-780EJ
使 用 電 圧	3相 200V		
ヒ ー タ ー 容 量	5.0 kW (14.4A)	5.0 kW (14.4A)	6.2 kW (17.9A)
トンネル内温度	MAX180℃（連続実用MAX170℃）		
モ ー タ ー	200W(1ヶ), 15W(1ヶ), 25W(1ヶ)	200W(1ヶ), 15W(1ヶ), 40W(1ヶ)	
コンベア速度	約 13.4 m／分 (50Hz)、約 16.1 m／分 (60Hz)：(回転無の場合の搬送速度)		
トンネル内径	300W×900L×200H	400W×900L×200H	500W×1000L×300H
機 械 寸 法	500W×1160L×1410H	600W×1160L×1410H	700W×1260L×1510H
重 量	160kg	185kg	235kg


※ その他、高速自動機に対応した機種(炉長を増大)、重量物や大型の商品(炉幅最大1200mm、炉高最大700mm)に対応した特注機など、個包装から集積包装までニーズに合わせたトンネルをご提案します。



包装機械・設計・製造・販売

株式会社 インターナショナル三興

窓 & 照明付 シュリンクトンネル

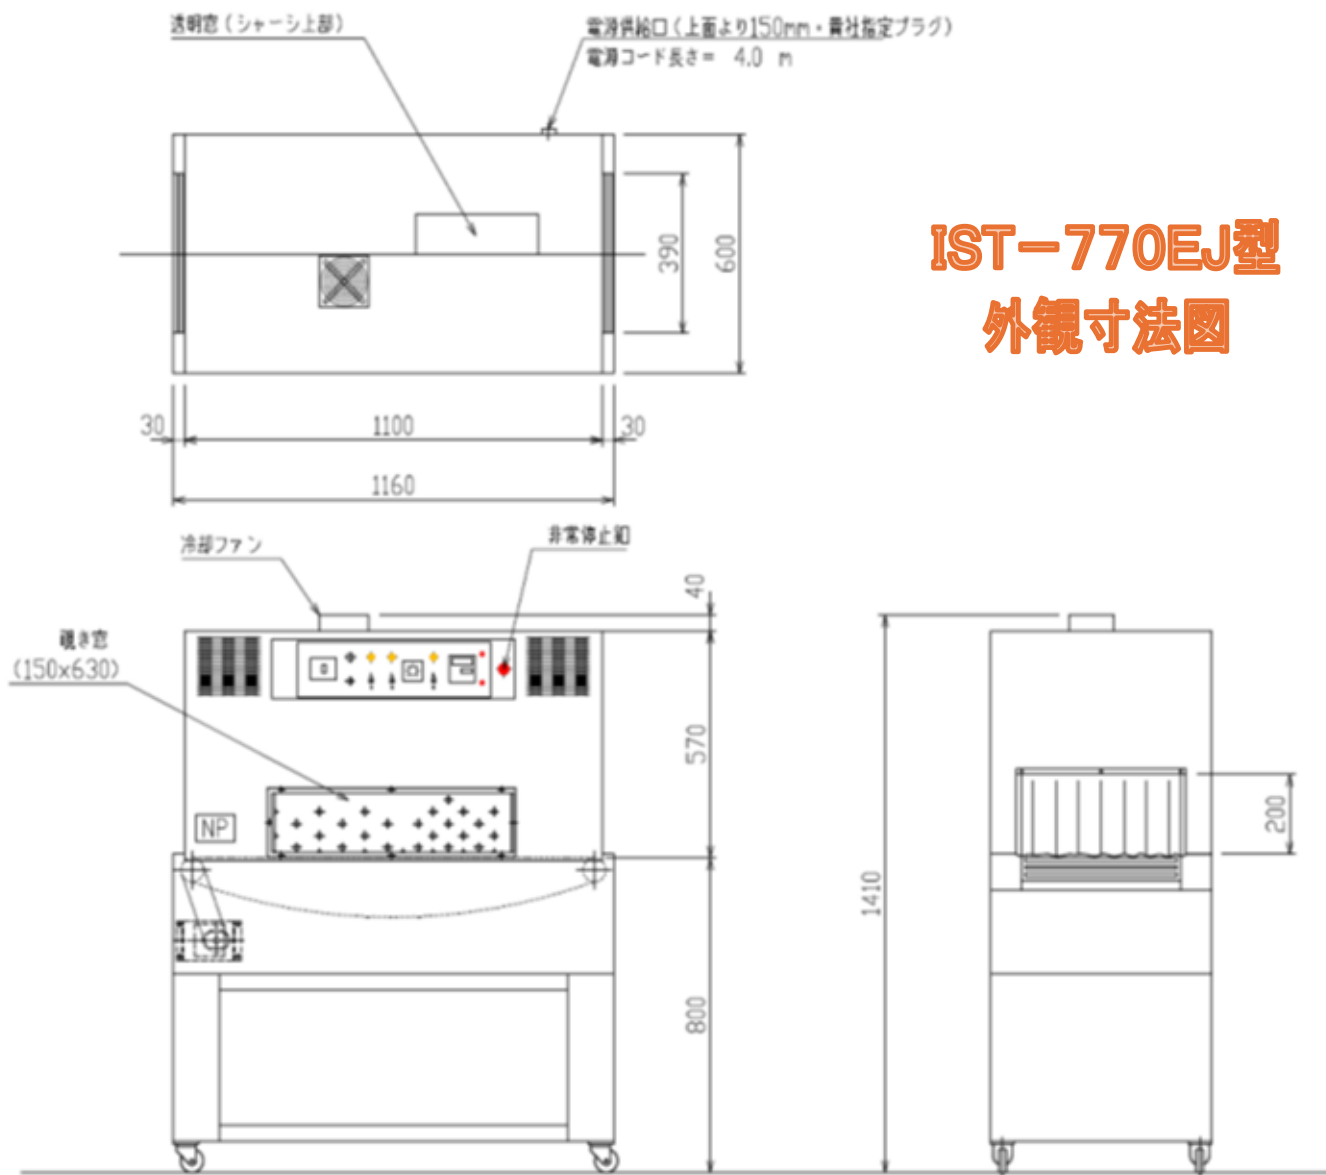

IST-770EJ型
外觀寸法図



包装機械・設計・製造・販売
株式会社 インターナショナル三興

■ 本社

〒331-0856 埼玉県さいたま市大宮区1丁目782番1
TEL 048-652-0241 FAX 048-652-4183
Home page <http://www.i-sanko.co.jp>
E-mail: wsm@i-sanko.co.jp

■ 大阪営業所

〒536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生1-10-27
TEL 070-4461-9290 FAX 050-3149-5784
E-mail: osaka@i-sanko.co.jp
tani@i-sanko.co.jp

代理店