

# タッチパネル式自動包装機

## ASL - 250TP



- ワークの大きさによって(大・中・小)のタイマー設定が出来ます。
- 異常時には、異常画面が表示し、対応がスムーズになります。
- 追加オプション仕様にも容易に対応できます。
- 生産数等の表示します。

### オプション ・ 特記事項

- ・コンベアークロージング装置 …… コンベアの長さを自動伸縮させ小さい商品をスムーズに渡らせる装置です。
- ・コンベアースoftスタート装置 …… コンベアの始動、停止をゆっくりし集積包装の荷崩れを防止する装置です。
- ・フィルムマイザー装置 …………… フィルムの蛇行及び逃げを防ぎ商品の仕上りを一層高める装置です。
- ・コンベアースpeed …………… ハイスピード(HS)、可変速(INV)タイプもあります。


指定色・その他、お客様の用途に応じた各種オプションを取り揃えております。



株式会社 インターナショナル三興

# ASL - 250TP

## 外觀寸法圖

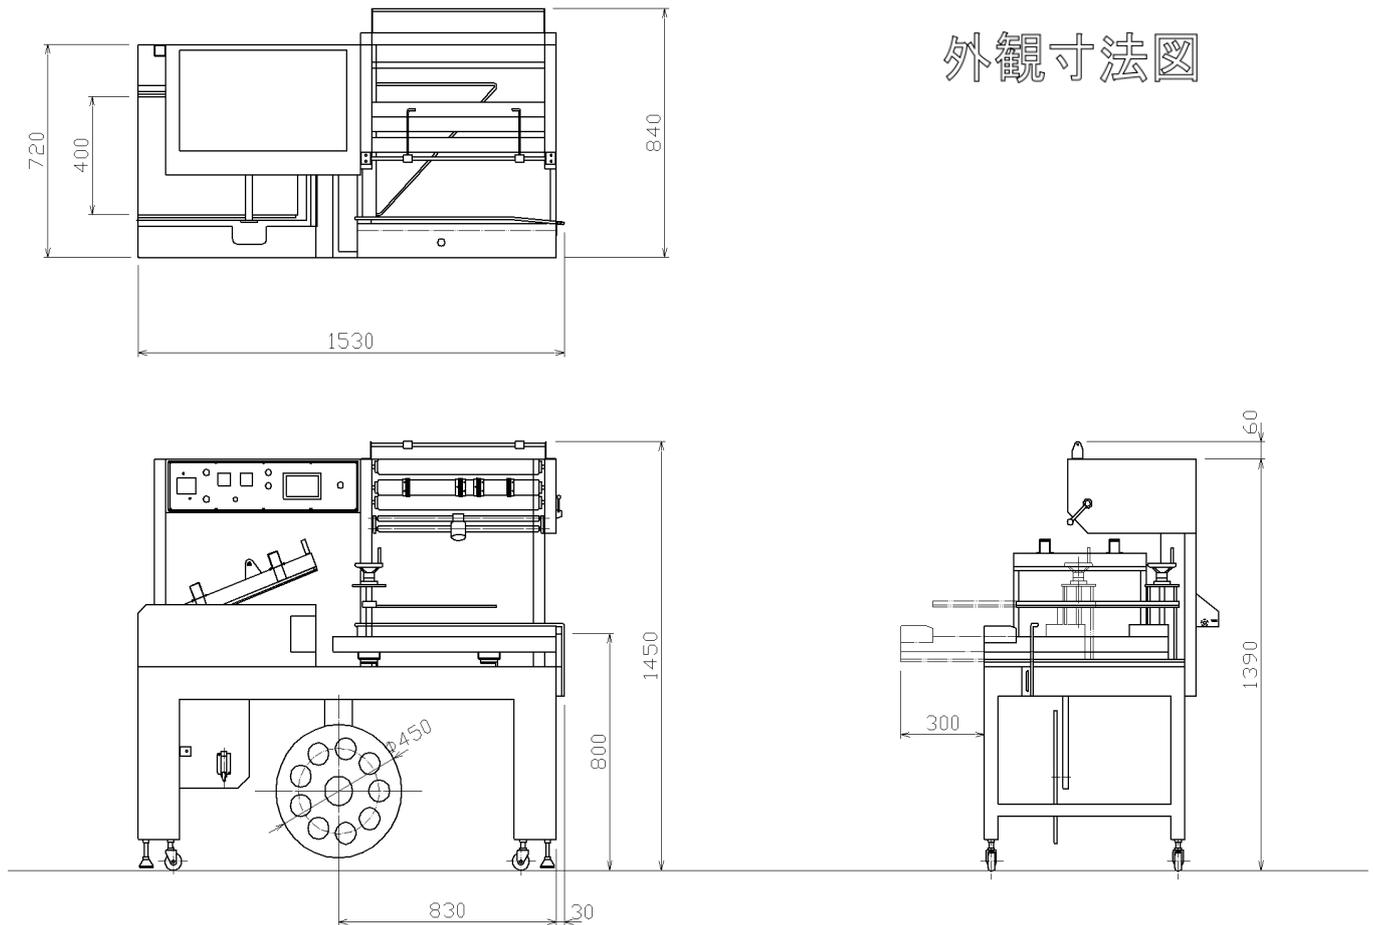

### 仕様概要

電 源	3相 200V
電 気 容 量	1.3kW
シール寸法	450W×570L
包装能力	分/15~20個 (包装物の大きさによって差異有り)
使用フィルム	MAX500mm巾
エアー源	0.5MPa(≒5kg/cm <sup>2</sup> )
機 械 寸 法	1500L×840W×1450H

包装機械 ・ 設計 ・ 製造 ・ 販売

代理店



**株式会社 インターナショナル三興**

〒331-0856 埼玉県さいたま市大宮区1丁目782番1

TEL 048-652-0241 FAX 048-652-4183

Home page <http://www.i-sanko.co.jp>

E-mail : [wsm@i-sanko.co.jp](mailto:wsm@i-sanko.co.jp)