


様々な商品を簡単に素早く包装できます

サンコー L 型全自包装機シリーズ

ASL-250・250A・260・260A・270・270A

全自動巻き取り機構付

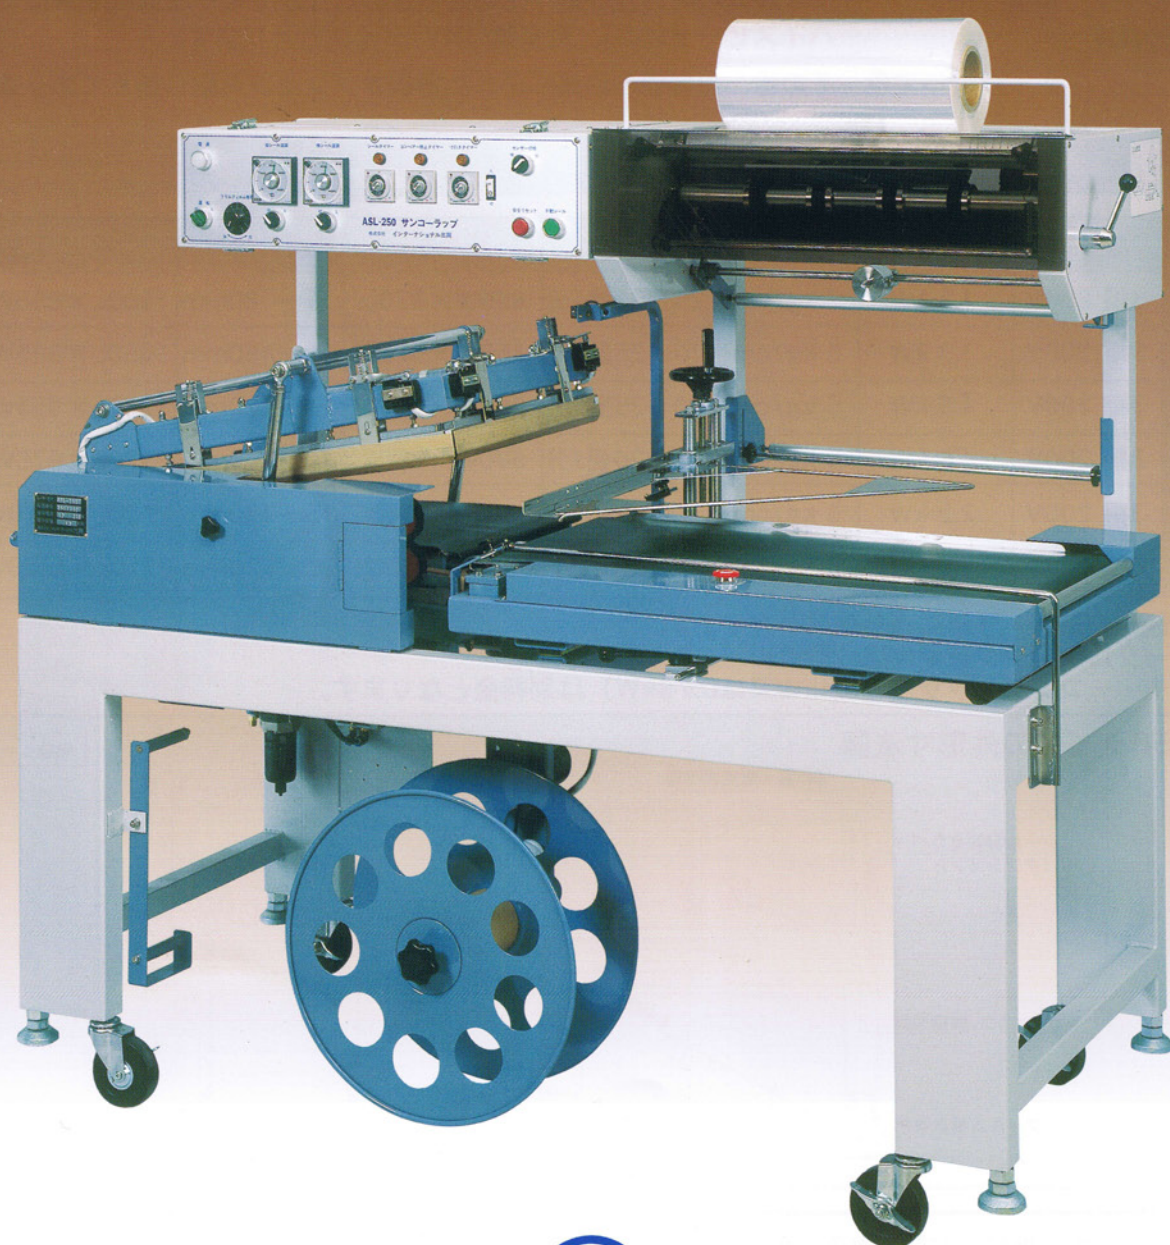

株式会社 インターナショナル三興

ASL-250型シリーズ (250・250A・260・260A・270・270A)

特 徴

- ・包装物をコンベアーの上に置くだけです。
- ・悪臭（におい）や煙もありません。（PVC・PP・PE使用可能）
- ・小さい商品から大きい商品まで広範囲に活用できます。
- ・自動包装連続運転で高能率、省力化がはかれます。
- ・Aタイプは、シールレベルアジャスト装置が付いています。

オプション・特記事項

- ・安全カバー……………安全性を高めました。
- ・コンベアークローリング装置……………コンベアーの長さを自動伸縮させ小さい商品をスムーズに渡らせる装置です。
- ・コンベアースoftスタート装置……………コンベアーの始動、停止をゆっくりし集積包装の荷崩れを防止する装置です。
- ・フィルムマイザー装置……………フィルムの蛇行及び逃げを防ぎ商品の仕上がりを一層高める装置です。
- ・コンベアー速度……………ハイスピード(HS)、可変速(INV)タイプもあります。


指定色・その他、お客様の用途に応じた各種オプションを取り揃えております

機械仕様

型 式	電 源	消費電力	エアー駆動源	能 力	シール寸法(mm)	被梱包物高さ	機械寸法(mm)
ASL-250	3相 200V	1.3 kW	5 kg/cm ²	20～30個/分	450W×570L	5～ 80mm	1500L×835W×1455H
ASL-250A	3相 200V	1.3 kW	5 kg/cm ²	20～25個/分	450W×570L	10～150mm	1650L×865W×1540H
ASL-260	3相 200V	1.5 kW	5 kg/cm ²	20～25個/分	550W×700L	10～120mm	1900L×955W×1460H
ASL-260A	3相 200V	1.6 kW	5 kg/cm ²	15～20個/分	570W×760L	10～210mm	2120L×975W×1565H
ASL-270	3相 200V	2.2 kW	5 kg/cm ²	7～15個/分	810W×1040L	15～120mm	2700L×1220W×1485H
ASL-270A	3相 200V	2.2 kW	5 kg/cm ²	5～12個/分	810W×1100L	20～210mm	2710L×1200W×1575H

- ・能力は包装物の形状・寸法により差異が有ります。
- ・コンベアークローリング装置付は、型式に“C”が付きます。
- ・付属装置……………コンプレッサー（0.4kW又は0.75kW）は別料金となります。

ASL250タイプの外形寸法図

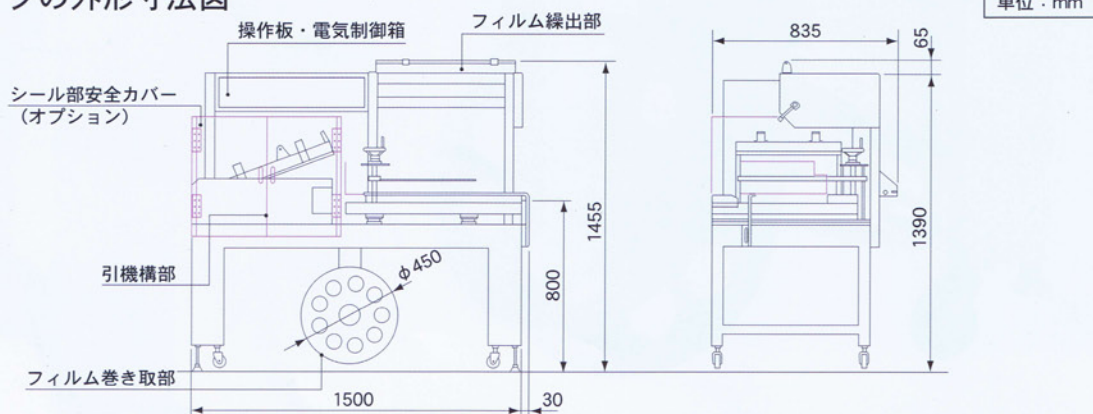

包装機械・設計・製造・販売

三興インターナショナル

■ 本 社・工 場 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目782番1
 〒330-0856 TEL (048) 652-0241(代)
 FAX (048) 652-4183
 Home page <http://www.i-sanko.co.jp>
 E-mail: wsm@i-sanko.co.jp
 ■ 技術開発室 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目780番2
 〒330-0856 TEL (048) 652-0242

代理店